

電気代 0円

CO₂ 排出 ゼロ

電源工事代 0円

ソーラー電源式防犯カメラ KSC-500C (照明なし)

本「ソーラー電源式防犯カメラ」は商業用電源を必要としない、ローコストタイプの防犯カメラです。そのため、設置に際しての電源工事及び、電気料金も不要です。近くに電源が無く、電源工事がしにくい場所での設置を検討されている方には最適です。

また、カメラには赤外線LED照明が搭載されているため、夜間でも鮮明な画像が得られ、24時間漏れのない画像を記録し今までは無いより高度な犯罪防止に貢献できます。

特長

商用電源不要

ソーラー電源により商用電源を使用せず、電源工事・電気料金が不要。よって電気料金が発生しない為、維持管理費の予算捻出が不要です。電源を確保することが難しい場所でも容易に設置することが可能です。

80W 出力のソーラパネル

出力 80Wh のソーラーパネルを搭載しており、効率的なバッテリー充電が可能です。

暗闇でも鮮明画像で録画

防犯カメラは 220 万画素の高画質カラー画像でLED赤外線照明内蔵のため、夜間でも鮮明な画像が得られます。(夜間は白黒画像に自動的に切り替わります。)

録画装置内蔵

カメラは録画装置を内蔵しており、128GB のSDカードで約 10 日間の画像を記録ができます。

天候に左右されず長時間使用可能

45Ah の大容量バッテリーを搭載しているため、悪天候が続きソーラーパネルからの電源供給がされなくても長時間の稼働が可能です。(悪天候が予想以上に続いても、天候が回復すれば短時間で復帰します。)

コンパクト設計

ソーラー電源・カメラ・蓄電部がコンパクトに設計されているため、わずかなスペースでも設置が可能です。

仕様

	項目	仕様	備考
カメラ部	画素数	220万画素	
	最低照度	0Lux	赤外線照射時(照射距離:約30m)
	記録メディア	SDカード	128GB
	解像度	1920×1080・1280×720・640×480	選択式
ソーラー電源部	出力	80Wh	
	セル種類	単結晶シリコン	
	設置角度	南向き30度	
	パネルサイズ	670×795×30mm	重量:6kg
蓄電部	蓄電容量	45Ah	長寿命タイプ
充放電コントローラー	充電リミット	14.4V	遮断
	放電リミット	11.5V	遮断


※上記仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

サンプル画像

(昼)



(夜)

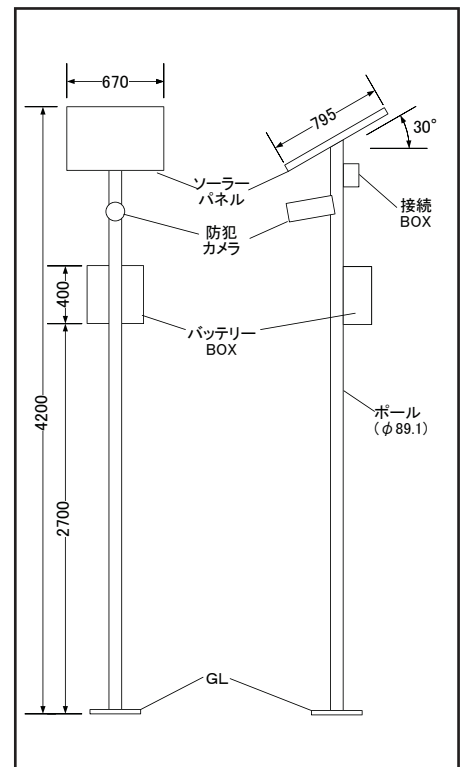

設置場所

災害時の一時避難場所 広域避難場所 公園 駐車場
 通勤通学路 不法投棄されやすい山間部 工事現場での資材置き場
 その他電源が取れない場所

設置事例



大阪市加美北連合町会



大阪市長吉六反連合町会



大阪市喜連東連合振興町会

設置工事


設置場所により最適な設置方法をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。

※その他、用途に応じての仕様にも対応させていただきます。

お問い合わせ <関東エリア販売店>

株式会社 Be-safe (ビセーフ)
 〒170-0013
 東京都豊島区東池袋5-7-3東池袋五丁目ビル2F
 TEL:03-6824-5278 Mail: info@be-safe365.com
 担当者: 岡本 mobile: 070-8952-2727

製造元



株式会社 共栄電機

〒547-0001
 大阪市平野区加美北3丁目8番16号
 TEL: 06(6792)7310
 FAX: 06(6795)2260
 E-mail: info@l5761.com