



本「ソーラー電源式防犯カメラ」は商業用電源を必要としない、ローコストタイプの防犯カメラです。そのため、設置に際しての電源工事及び、電気料金も不要です。また、街灯照明も一体化されているため、今までにはないより高度な犯罪抑止に貢献できます。カメラは赤外線照明付きのため、夜間でも鮮明な画像が得られ、24時間漏れのない画像を記録します。

街灯照明は高輝度の明るさを持つLED照明で、暗い危険な場所を明るく照らし、安全な環境を作ります。災害時など電気の供給が止まった場合でも影響を受けません。高性能の充放電コントローラーにより、ソーラーパネルの発電が効率よくバッテリーに供給されます。

## 特長

### 商業用電源不要

ソーラー電源により、商業用電源が不要で、電源工事、電気料金がありません。したがって、電気料金が発生しないため、維持管理費の予算捻出が不要。電源を確保することが難しい場所でも容易に設置可能。

### 175W 出力のソーラパネル

出力175Whの大型ソーラーパネルを搭載しており、短時間でバッテリー充電可能。

### 高画質、暗闇でも鮮明画像で録画

カメラは220万画素の高画質カラー画像で、LED赤外線照明内蔵の為、夜間でも鮮明な画像が得られる。(夜間は白黒画像に自動切り替え)

### 高輝度低消費電力のLED照明

街灯照明は高輝度のLED照明で、環境に優しい低消費のエコ設計。

### 天候に左右されず長時間使用可能

75Ahの大容量バッテリーを搭載しているため、悪天候が続きソーラーパネルからの電源供給がされなくても、長時間の稼働が可能。(悪天候が予想以上に続いても、天候が回復すれば短時間で復帰)

### コンパクト設計

ソーラー電源・カメラ・LED照明・蓄電部がコンパクトに設計されている為、僅かなスペースでも設置可能。

# 仕様

	項目	仕様	備考
カメラ部	画素数	220万画素	
	最低照度	0Lux	赤外線照射時(照射距離:約30m)
	記録メディア	SDカード	128GB
	解像度	1920×1080・1280×720・640×480	選択式
ソーラー電源部	出力	175Wh	
	セル種類	単結晶リコン	
	設置角度	南向き30度	
	パネルサイズ	1262×699×35mm	重量: 10 kg
街灯部	LED	白色(5000k)	高輝度タイプ
	最大出力	8W	
	点灯時間	日没から夜明けまで	照度センサー内蔵
蓄電部	蓄電容量	75Ah	長寿命タイプ


※上記仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

## サンプル画像

(昼)



(夜)

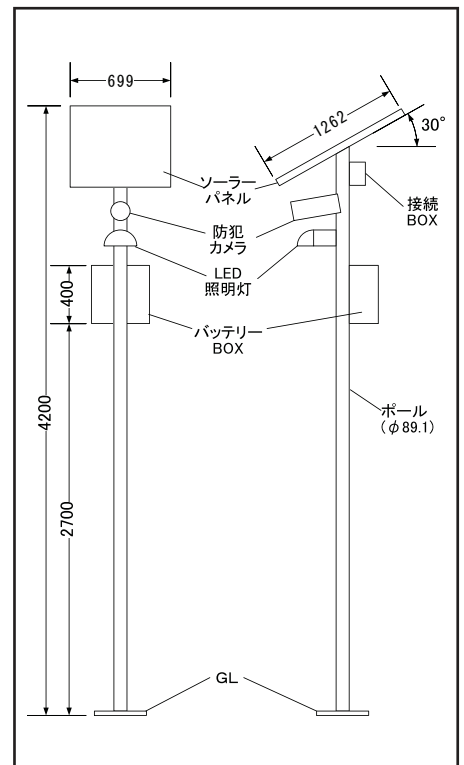

## 設置場所

災害時の一時避難場所 広域避難場所  
公園 駐車場 通勤通学路 街灯のない暗い場所 不法投棄されやすい山間部  
工事現場での資材置き場 その他電源が取れない場所での照明

## 設置事例



大阪市加美北連合町会



大阪市長吉六反連合町会



大阪市喜連東連合振興町会

## 設置工事

設置場所により最適な設置方法をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。

※その他、用途に応じての仕様にも対応させていただきます。

お問い合わせ <関東エリア販売店>

株式会社 Be-safe (ビセーフ)


〒170-0013

東京都豊島区東池袋5-7-3東池袋五丁目ビル2F

TEL:03-6824-5278 Mail: info@be-safe365.com

担当者: 岡本 mobile: 070-8952-2727

製造元



株式会社 共栄電機

〒547-0001

大阪市平野区加美北3丁目8番16号

TEL: 06(6792)7310

FAX: 06(6795)2260

E-mail: info@l5761.com